

アイブラック アクチベーター

銅合金用 黒染活性化剤



株式会社アイコー

<特長>


- ◇ 黒色仕上げを向上させるための前処理剤として使用します。
- ◇ 特に銅含有量が90%未満の銅合金を黒染する場合に最適です。
- ◇ 素材表面を活性化するとともに表面の亜鉛を除去し、黒色皮膜の素地への密着性を向上させます。

<使用方法>

	範囲
アクチベーター濃度	250mL/L
処理温度	95~102℃
処理時間	1~3分

- * 処理時間は均一な色がつくまで（約1~3分）が目安です。
- * 処理能力はアクチベーター建浴液 1Lあたり0.7~1.3m²です。

<処理工程>

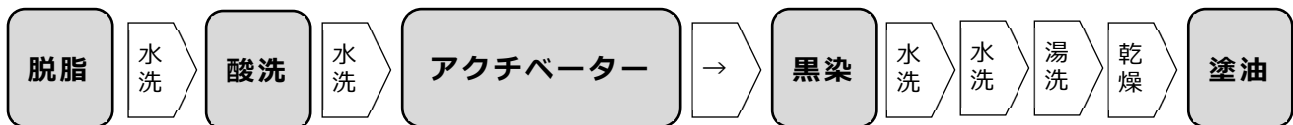

<管理方法>

- * 補給よりも更新して使用する方が経済的です。

<性状>

外観 : 無色液体

<注意事項>

- 取扱いの際は保護具を着用してください。
- 眼に入れたりしないように注意してください。万一、眼や皮膚に付着した場合は多量の水で洗い流し、医師の手当を受けてください。
- その他、安全データシートをよく読んでから使用してください。

<荷姿>

13kg BIB 容器



株式会社アイコー

<http://www.aikoh-japan.com>

本 社 〒335-0033 埼玉県戸田市笹目北町13番地23
TEL: 048-421-8600 FAX: 048-485-8612
大阪営業所 〒581-0061 大阪府八尾市春日町3丁目2番10号B
TEL: 090-6915-1888 FAX: 072-920-7999
TEL: 090-1406-2068